


Quick Installation Guide

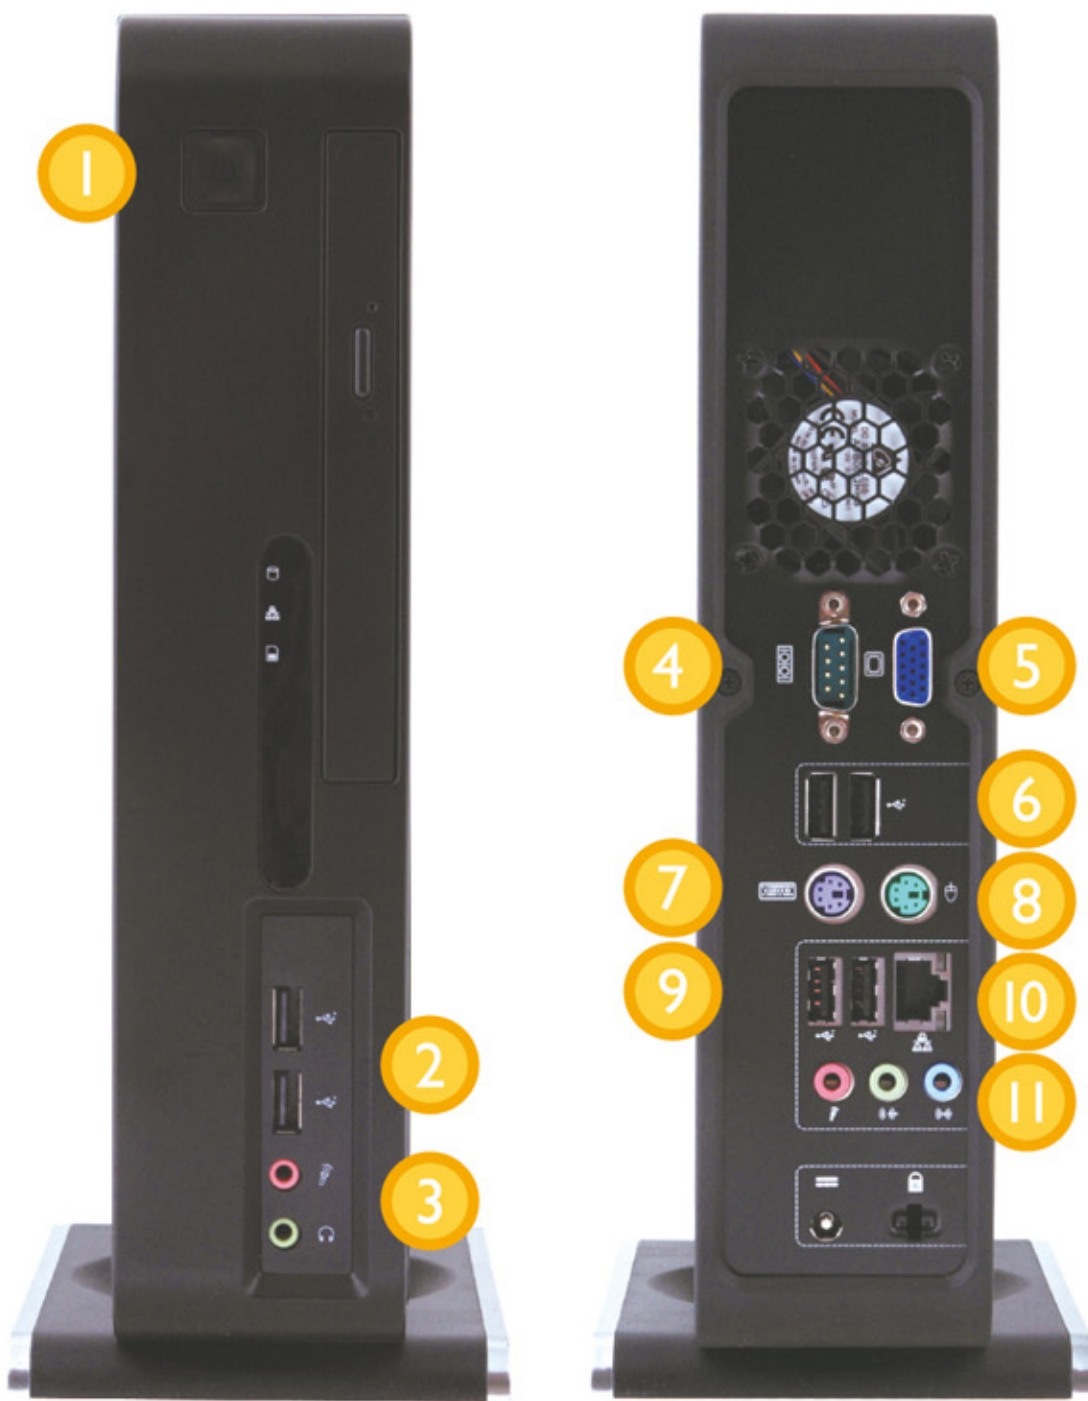

- 1 Power Button
Power Button
- 2 USB Connector
USB Anschlüsse
- 3 Microphone Jack/Headphone Jack
Mikrofon/Kopfhörer
- 4 COM1/COM2
serieller COM Port
- 5 VGA Connector
VGA Anschluss
- 6 USB Connector
USB Anschlüsse
- 7 PS/2 Keyboard Connector
PS/2 Tastatur Anschluss
- 8 PS/2 Mouse Connector
PS/2 Maus Anschluss
- 9 USB Connector
USB Anschlüsse
- 10 LAN
Netzwerk (LAN)
- 11 Microphone Jack/Headphone Jack/Line In Jack
Mikrofon/Kopfhörer und Line-In Anschlüsse

Disclaimer: Information in this document is subject to change without notice. Images are for illustrative purposes only.

40-053-243001

1 Installation of Hard Disk Drive



A-1. Align the screw driver into the screw hole.
Lösen Sie die beiden Schrauben an der Rückseite.



A-2. Use a flat head screw driver to align on the opening.
Benutzen Sie einen flachen Schraubendreher um die Abdeckung auf der Rückseite zu lösen.



A-3. Push the screw driver to release the panel.
Drücken Sie die Lasche vorsichtig hinein



A-4. Raise the panel away from the system.
Nun ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig nach hinten.



A-5. Have the system lie flat on the table.
Legen Sie das System flach auf die Seite.



B-1. The HDD compartment is shown on the illustration.
Die Position des Festplattenrahmens ist in Bild 1 markiert.



B-2. Use a screw driver to remove the screws attach to the HDD.
Lösen Sie die Schrauben um den HDD Rahmen zu entfernen.



B-3. Push the HDD away from its compartment.
Ziehen Sie nun den Rahmen nach hinten,



B-4. Raise the HDD away from its compartment.
und heben ihn an um ihn aus dem Gehäuse zu ziehen.



C-1. Locate the two screws and the HDD holder.
Legen Sie sich die Festplatte bereit und nehmen Sie die Schrauben aus dem beiliegenden Beutel



C-2. Insert the holder into the HDD.
Schieben Sie die Festplatte in den Rahmen (Anschlüsse Richtung Befestigungslasche zeigend)



C-3. Align the the screw hole on both the HDD and holder. Screw it tightly until it is lock.
Verschrauben Sie die Festplatte von unten im Rahmen und



C-4. Align the compartment door into the door into the front of the HDD.
vergewissern Sie sich dass die HDD wie abgebildet im Rahmen ist.



C-5. Screw back the two screw on both sides of the HDD.
Befestigen Sie die Festplatte zusätzlich von beiden Seiten.



D-1. Align back the HDD into its compartment slot.
Schieben Sie nun den Rahmen zurück in das Gehäuse.



D-2. Push to secure the HDD into the compartment.
Überprüfen Sie die Position der Anschlüsse.



D-3. Lock the HDD into its compartment with the two screws.
Verschrauben Sie den Rahmen wieder fest im Gehäuse.

2 Installation of Memory



1. The slot for the RAM module
Der RAM Steckplatz ist in Bild 1 markiert.



2. Carefully align the RAM into its slot and press down firmly.
Schieben Sie das Modul in den Slot und drücken Sie



3 Installation of the Stand



1. Locate the stand from the package.
Nehmen Sie den Standfuß aus der Packung.



2. Carefully align the stand to the hole on the computer.
Platzieren Sie den Standfuß mittig an der Unterseite.



3. Use a screw to lock up the stand into the computer.
Ziehen Sie nun die Schraube fest an.